

Φ58 Offset 碟形系列・专用气动角磨机

●Φ58 Offset CM / OX / UN

从粗研磨到抛光 可作业于狭窄部位

产品规格	CM 型(万能型)		OX 型(专业抛光型)		UN 型(去毛刺型 ~超抛光)	
	尺寸(mm)	58-5-9.6	尺寸(mm)	58-5-9.6	尺寸(mm)	58-5-9.6
	最高使用回转数	20,000 r.p.m.	最高使用回转数	20,000 r.p.m.	最高使用回转数	20,000 r.p.m.
	粒 度	WA#80、#120、#180、#220、#320	粒 度	WA#120、#180、#220、#320	粒 度	WA#24 ~ WA#6000
使用用途	用于在制罐和钣金领域的砂带机和树脂粗加工所留下的痕迹去除、抛光痕迹的去除、以及最后的抛光					
适合材质	从铸铁、钢铁、不锈钢到铝、铜等非金属,再到玻璃、陶瓷等适用于多种材料					
产品特性	Φ100可用于一般作业无法做到的狭窄部位或曲面部位的研磨					
	轻型专用磨床可减轻工人的负担,提升工作效率					
	去除焊珠切割后的加工痕迹、也适用于电焊的较薄金属部件					
	适用于无压、激光切割面的边缘毛刺的处理					
产品特性	通过低速旋转来实施发热对策时,也适用于平板玻璃的边缘处理					

●迷你气动角磨机 /AP-833L-DK

推荐▷Φ58 瑞斌 Offset 碟形系列

产品规格	形式	AP-833L-DK
	无负荷回转数	20,000 ~ 21,000 r.p.m.
	重 量	0.53 kg
	全 长	140mm
	噪 音	<84dBA
	轴尺寸	M6×1.0P With 9.5mm
	输 出	0.25 HP (0.18 Kw)
	材 质	铝合金
	空气消耗量	7.0 L / min .or 2.5 CFM
对应的大和瑞斌	Φ58 瑞斌 Offset 碟形系列	
产品特性	灵活便捷的小型研磨机	
	对应Φ58 瑞斌 Offset 碟形系列	
产品特性	高扭矩	



■ 关于安全且正确使用橡胶磨头的注意事项

橡胶弹性与一般的弹性大不相同,其特征在于它会根据负荷而变形并且变形量极大。以一般的磨头或切削工具那样使用的话,则会非常危险。

- 请严格遵守最高使用限度的回转数。●请正确安装到研磨机或其他设备上。●开始工作前,请确认磨石的外观是否有细纹、裂开或破损等问题,然后在安全方向上低速旋转,确认是否有摇晃等其他异常。●由于橡胶具有弹性,请不要急速的增加其负荷量。●粉尘可能会导致火花的情况发生。请使用屏蔽板和粉尘防止装置等保护措施,并保障有充足的换气。●在作业过程中,请使用防尘口罩、防护眼镜、防护手套和安全鞋等防护用具。
- 关于产品的保存,请注意避免阳光直射、紫外线、放射线、臭氧、高温多湿的环境。在通风性良好的室内阴暗处进行保存。
- 在将本产品转交给作业人员时,请告知他们最高使用限度的回转数,以及转交本产品的安全使用手册,确保他们是在理解的基础上使用的。

※本纸记载的商品图片的颜色,可能多少与实物有些不一样。此外,商品的设计,型号,外观等,敝社保有最终修改权力,请您谅解。

如需试用品,欢迎通过以下联系方式与我们联系。

大和瑞斌橡胶砂轮株式会社

Daiwa Rabin Co.,Ltd.

TEL.+81-48-936-8684

〒340-0003 埼玉县草加市稻荷 2-1-8

☎ +81-48-936-8655

✉ sales_1@daiwa-rabin.co.jp

https://www.daiwa-rabin.co.jp



ダイワラビン

検索

瑞斌 Offset 碟形系列

Rabin Offset Series



Φ58系列 CM/OX/UN

瑞斌 Offset CM
Rabin Offset CM

瑞斌 Offset GWO
Rabin Offset GWO

瑞斌 Offset SD
Rabin Offset SD

瑞斌 Offset PRA-S
Rabin Offset PRA-S

迷你气动角磨机
AP-833L-DK

实现超高的研削能力与耐久性!

针对不同用途,提供各式
各样的 Offset 碟形磨头

DaiwaRabin
ダイワラビン株式会社

瑞斌 Offset 碟形系列 Rabin Offset Series

从粗加工到抛光，
能在各种工件作业环境中发挥出优越的性能。

瑞斌 Offset 碟形系列因为砂轮与基座之间使用了 Daiwa Rabin 的高性能橡胶，减震性能高于传统百叶轮磨头与砂轮片，减少了作业现场的粉尘、灰尘与噪音。此外，由于能够有效防止长时间使用带来的热量造成的压力和灼伤，橡胶砂轮展现出其独特的性能，适用于金属、铝、不锈钢、玻璃等多种用途。




我们提供适用于研削、研磨及各种用途的橡胶磨石。

瑞斌 Offset CM 【注重研磨力和适配度】

- 代表大和瑞斌的【CM 类型】Offset 碟形版本、畅销产品
广泛适用于从高硬度模具材料到易堵塞的铝等工件。

产品规格	尺寸 (mm)	100 - 7 - 15
	最大使用转速	13,000 r.p.m.
	粒 度	WA-CM #60, #80, #120, #180, #220, #320
使用用途	去除划痕 (适用于制罐和钣金领域的带砂轮打磨机, 或去除树脂磨料的磨痕等) 表面处理、焊接后的烧灼去除、重度至轻度锈蚀去除、氧化皮去除、涂层剥离、冲压和激光切割面边缘毛刺处理、低速旋转下的玻璃边缘处理等	
适合材质	适用于铸铁、钢铁、不锈钢、铝、铜、非铁金属、玻璃、陶瓷等各种工件。	
产品特性	与大和瑞斌的代名词“CM 类型”相同, 采用凝聚磨料。	
	这是磨削力最高的类型。	
	采用弹簧材料使其具有弹性, 更好地贴合工件。	

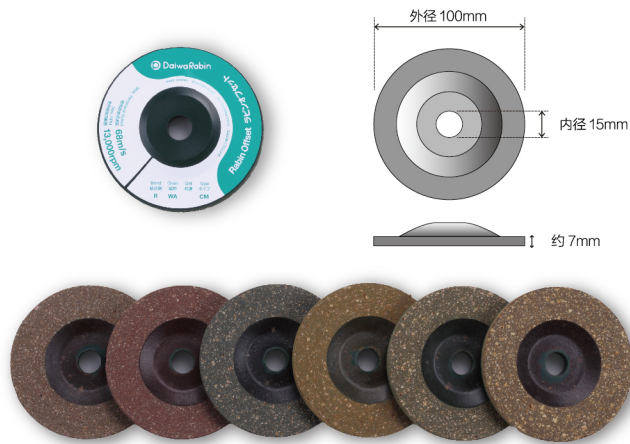

●瑞斌 Offset 碟形系列 用途参考

	去除氧化皮	顽固锈迹去除	焊接后氧化皮去除	涂层剥除	锈迹去除	不锈钢刮痕	氧化皮去除	细小刮痕	精加工等
WA 研磨 颗粒	SD # 46								
	CM #60/GWO #24 ~ #60								
	SD # 80								
	CM #80/GWO #80								
	SD # 120								
	CM #120/GWO #120								
					SD # 180				
					CM #180/GWO #180				
GC 研磨 颗粒							SD # 240		
							CM #220/GWO #220		
								SD # 360	
								CM #320/GWO #320	
					PRA-S #46, #60, #80, #120, #180, #220, #320, #500, #600, #1000				

瑞斌 Offset SD 【注重耐久性和最终效果】

- 不降低瑞斌的研磨力, 实现更好的耐久性与最终抛光效果。

产品规格	尺寸 (mm)	100-4.8-16(15)
	最大使用转速	12,000 r.p.m.
	粒 度	WA #46, #80, #120, #180, #240, #360
使用用途	去除划痕、精加工、焊接后氧化皮去除、重度到轻度的除锈、去除氧化皮、剥除涂层等	
适合材质	适用于铸铁、钢铁、不锈钢、铝、铜、非铁金属、玻璃、陶瓷等广泛工件	
产品特性	耐久性强、成品效果好的类型 / 通过弹性效果, 实现更平滑的表面抛光处理	
	卓越的自净作用减少堵塞, 可进行连续作业	
	轻触即适合工件 / 不用担心橡胶特有的气味	



瑞斌 Offset GWO 【注重研磨力和耐久性】

- 采用 CM 类型适配度高的 WA-CM 研磨颗粒 *, 用于粗加工的从 #24 开始的产品线也提升耐久性(* 我司自主研发的凝集研磨颗粒)

产品规格	尺寸 (mm)	100-4.8-16(15)
	最大使用转速	13,000 r.p.m.
	粒 度	WA-CM #24, #30, #36, #46, #60, #80, #120, #180, #220, #320
使用用途	去除划痕 (适用于制罐和钣金领域的带砂轮打磨机, 或去除树脂磨料的磨痕等) 表面处理、焊接后的烧灼去除、重度至轻度锈蚀去除、氧化皮去除、涂层剥离、冲压和激光切割面边缘毛刺处理、低速旋转下的玻璃边缘处理等	
适合材质	适用于铸铁、钢铁、不锈钢、铝、铜、非铁金属、玻璃、陶瓷等各种工件。	
产品特性	与大和瑞斌的代名词【CM 类型】相同, 采用凝聚磨料。	
	这是高磨削力的类型。	
	#24 ~ #320 的产品线可广泛适用于各种用途。	



瑞斌 Offset PRA-S 【GC 研磨颗粒 注重适配度和最终抛光效果】

- 不降低瑞斌的研磨力, 实现更好的耐久性与最终抛光效果。
产品线涵盖至 GC#1000, 支持镜面抛光效果

製品スペック	尺寸 (mm)	100-4.8-16(15)
	最大使用转速	12,000 r.p.m.
	粒 度	GC #46, #60, #80, #120, #180, #220, #320, #500, #600, #1000
使用用途	去除锈迹、不锈钢刮痕、氧化皮、小划痕处理、精加工等 也推荐为 PVA 磨石的替代品	
适合材质	一般钢材、不锈钢、非铁金属、铜亚铝合金、玻璃、石材 等	
产品特性	耐久性和最终抛光处理非常出色。	
	与 PVA 砂轮相比, 耐久性和磨削力更强	
	轻触即能贴合工件 / 没有橡胶特有的气味	

