

φ58オフセットシリーズ・専用エアアングルグラインダー

●φ58オフセットCM/OX/UN

粗研削から磨きまで。狭い箇所の作業に

製品スペック	CM タイプ(万能タイプ)		OX タイプ(磨き特化タイプ)		UN タイプ(バリ取り～超仕上)	
	サイズ(mm)	58-5-9.6	サイズ(mm)	58-5-9.6	サイズ(mm)	58-5-9.6
	使用限度回転数	20,000 r.p.m.	使用限度回転数	20,000 r.p.m.	使用限度回転数	20,000 r.p.m.
	粒 度	WA#80、#120、#180、#220、#320	粒 度	WA#120、#180、#220、#320	粒 度	WA #24 ～ WA#6000
使用用途	製缶・板金分野でのベルトサンダーやレジンノイドでの粗削りの加工目や、研磨目除去や最終バフ研磨					
対象ワーク	鋳鉄、鋼鉄、ステンレスからアルミ、銅等、非鉄金属、ガラス、セラミック等幅広い素材に対応					
製品特性	Φ100では作業出来ない狭い部位や曲面部の研磨に					
	軽量の専用グラインダーで、作業者の負担を軽減、作業効率アップ					
	ビードカット後の加工目の除去や、スポット溶接の薄いナゲットにも対応					
	プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理等にも					
	低速回転で発熱対策をした場合、板ガラスのエッジ処理にも					

●ミニエアアングルグラインダー／AP-833L-DK

推奨▷φ58 ラビンオフセットシリーズ

製品スペック	型 式	AP-833L-DK
	無負荷回転数	20,000～21,000 rpm
	重 量	0.53 kg
	全 長	140mm
	騒 音	<84dBA
	スピンドルサイズ	M6×1.0P With 9.5mm
	出 力	0.25 HP (0.18 Kw)
	材 質	アルミニウム合金
	空気消費量	70 L / min. or 2.5 CFM
対応ダイワラビン	φ58 ラビンオフセット	
製品特性	小回りの利くミニグラインダー	
	φ58 ラビンオフセットに対応	
	高トルク	



■ゴム砥石を安全に正しく使用するための注意事項

ゴム弾性は一般的な弾性とは大きく異なり、負荷に応じて変形し変形量が大いのが特徴です。一般的な砥石や切削工具と同じように扱うと大変に危険です。

●使用限度回転数を厳守して下さい。●グラインダその他の機器へ正しく取り付けを行って下さい。●作業前に砥石のヒビ、割れ、欠け等外観を確認頂き、安全な方向で低速で回転させ、プレスその他異常がないことを確認して下さい。●ゴム弾性がありますので、急激な負荷をかけないで下さい。●粉塵に火花が発生する場合があります。遮蔽版や粉塵防止装置の設置等、十分な換気を行って下さい。●作業中は、防塵マスク、保護メガネ保護手袋、安全靴等保護具を着用して下さい。●製品の保管は、直射日光、紫外線、放射線、オゾン、高温多湿を避け、通気性のある室内冷暗所で保管して下さい。●小分けにする際は、使用限度回転数の明示と製品に同封の安全手引きを作業者にお渡し頂き、ご理解頂いてからご使用下さい。

※掲載製品の色合いは、実物とは多少異なる場合があります。また商品のデザイン、仕様、外観等、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

製品についてのお問い合わせは、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。

ダイワラビン株式会社

Daiwa Rabin Co.,Ltd.

TEL.(048)936-8684

〒340-0003 埼玉県草加市稲荷 2-1-8

☎(048)936-8655

✉sales_1@daiwa-rabin.co.jp

https://www.daiwa-rabin.co.jp



ダイワラビン

検索

ラビンオフセットシリーズ

RABIN Offset Series



φ58 シリーズ CM/OX/UN

ラビンオフセット CM
Rabin Offset CM

ラビンオフセット GWO
Rabin Offset GWO

ラビンオフセット SD
Rabin Offset SD

ラビンオフセット PRA-S
Rabin Offset PRA-S



ミニエアアングルグラインダー
AP-833L-DK

高い研削能力と耐久性を実現！

用途に合わせた様々な
オフセット砥石をご用意

ラビンオフセットシリーズ RABIN Offset Series

粗仕上げから磨きまで 様々なワーク環境で優れた性能を発揮

ラビンオフセットシリーズは、砥石と基盤間にダイワラビンの高性能ゴムを使用しているので、振動吸収が従来のペーパーラップやフレキシブル砥石と比べて高く、作業現場での粉じんやホコリ、騒音も軽減します。また、長時間の使用による発熱によるストレスやヤケの防止などゴム砥石ならではの性能を発揮するので、金属・アルミ・ステンレス・ガラスなど様々な用途にご使用いただけます。




研削や研磨と様々な用途に合わせたオフセットゴム砥石を取り揃えております。

ラビンオフセット CM 【研削力、なじみ重視】

- ダイワラビンを代表する「CM タイプ」のオフセットバージョン、ロングセラー商品
高硬度の金型材からアルミ等、目詰まりしやすいワークまで幅広く対応

製品スペック	サイズ(mm)	100-7-15
	使用限度回転数	13,000 r.p.m.
	粒 度	WA-CM #60, #80, #120, #180, #220, #320
使用用途	キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度～軽度のさび落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等	
対象ワーク	鋳鉄、鋼鉄、ステンレス、アルミ、銅、非鉄金属、ガラス、セラミック等、幅広いワークに対応	
製品特性	ダイワラビンの代名詞「CM タイプ」と同様の凝集砥粒を採用	
	研削力が一番高いタイプです	
	バネ材の採用で弾性を持たせている為、ワークに良く馴染みます	

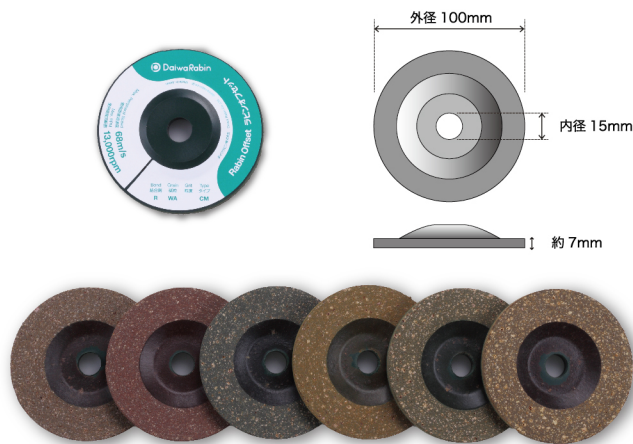

●ラビンオフセットシリーズ 用途目安

	黒皮除去	キツイサビ取り	溶接後焼け取り	塗膜はがし	サビ取り	ステンレスの傷	焼け取り	小さいキズ	仕上げ・他
WA 砥粒	SD # 46 CM #60/GWO # 24 ~ # 60								
	SD # 80 CM #80/GWO #80								
	SD # 120 CM #120/GWO #120								
					SD # 180 CM #180/GWO #180				
					SD # 240 CM #220/GWO #220				
							SD # 360		
					CM #320/GWO #320				
GC 砥粒	PRA-S #46, #60, #80, #120, #180, #220, #320, #500, #600, #1000								

ラビンオフセット SD 【耐久力、仕上がり重視】

- ラビンの研削力を損なうことなく、より優れた耐久力と、仕上がりを実現

製品スペック	サイズ(mm)	100-4.8-16(15)
	使用限度回転数	12,000 r.p.m.
	粒 度	WA #46, #80, #120, #180, #240, #360
使用用途	キズ取り、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度～軽度のさび落とし、黒皮除去、塗膜はがし等	
対象ワーク	鋳鉄、鋼鉄、ステンレス、アルミ、銅、非鉄金属、ガラス、セラミック等、幅広いワークに対応	
製品特性	耐久性、仕上がりが良いタイプ／弾性体の効果により、より滑らかな仕上がりが実現	
	優れた自生作用で目詰まりが少なく、連続作業が可能	
	軽いタッチでワークにフィット／ゴム特有の匂いも気になりません	



ラビンオフセット GWO 【研削力、耐久力重視】

- CM タイプでおなじみの WA-CM 砥粒※を採用、粗仕上げ用に #24 からラインナップ
耐久力も向上 (※当社オリジナルの凝集砥粒)

製品スペック	サイズ(mm)	100-4.8-16(15)
	使用限度回転数	13,000 r.p.m.
	粒 度	WA-CM #24, #30, #36, #46, #60, #80, #120, #180, #220, #320
使用用途	キズ取り(製缶、板金分野でのベルトサンダーや、レジノイドの研磨目除去等)、仕上げ、溶接後の焼け取り、重度～軽度のさび落とし、黒皮除去、塗膜はがし、プレス抜きやレーザー切断面のエッジバリ処理、低速回転での板ガラスのエッジ処理等	
対象ワーク	鋳鉄、鋼鉄、ステンレス、アルミ、銅、非鉄金属、ガラス、セラミック等、幅広いワークに対応	
製品特性	ダイワラビンの代名詞「CM タイプ」と同様の凝集砥粒を採用	
	研削力が高いタイプです	
	#24～#320 のラインナップで、幅広い用途に対応できます	



ラビンオフセット PRA-S 【GC 砥粒 なじみ、仕上がり重視】

- ラビンの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現
GC#1000 までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応

製品スペック	サイズ(mm)	100-4.8-16(15)
	使用限度回転数	12,000 r.p.m.
	粒 度	GC #46, #60, #80, #120, #180, #220, #320, #500, #600, #1000
使用用途	サビ取り、ステンレスの傷取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等 PVA 砥石の代替としてもお薦めします	
対象ワーク	一般鋼材、ステンレス、非鉄金属、真鍮、ガラス、石材等	
製品特性	耐久性、仕上がりに、非常に優れたタイプです	
	PVA 砥石に比べ、耐久性と研削力が優れています	
	軽いタッチでワークにフィット／ゴム特有の匂いも気になりません	

